

## 圓管型-M6


### 型號：M6 圓管型近接開關

#### Characteristic/ 特點:

M8 標準體規格

連接方式：線纜輸出

#### Dimensions/ 尺寸圖:

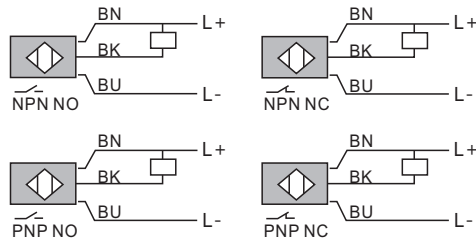

芯線顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色



#### Specifications/ 規格表:

Model / 型號	NPN N.O.	FA-SC0610-N	FA-SC0612-N	FA-SC0615-N
	NPN N.C.	FA-SC0610-N2	FA-SC0612-N2	FA-SC0615-N2
	PNP N.O.	FA-SC0610-P	FA-SC0612-P	FA-SC0615-P
	PNP N.C.	FA-SC0610-P2	FA-SC0612-P2	FA-SC0615-P2
Sensing surface / 檢測方向	隔離型			
Description / 外型	標準體M6			
Standard sensing object / 標準檢測物	Iron8*8*1mm		Iron9*9*1mm	
Sensing distance / 檢出距離.	1mm	1.2mm	1.5mm	
Secure sensing distance / 建議距離	0~0.8mm	0~1.0mm	0~1.3mm	
Induction frequency / 感應頻率	2KHZ		1KHZ	
Hysteresis / 遲滯	< 15%(Sr)			
Repeated accuracy / 重複精度	< 1.0%(Sr)			
Operating voltage / 工作電壓	10~30VDC			
Voltage drop / 電壓降	< 1.5V			
Output current / 輸出電流	≤200mA			
Leakage current / 漏電流	< 0.1mA			
Operating temperature / 工作溫度範圍	-25°C~+70°C			
The temperature drift / 溫度飄移	< 10%(Sr)			
Protection degree / 防水等級	Ip67			
Wiring method / 出線方式	Ø3*2M*3wires			
protection circuit / 保護電路	極性保护/短路保護/暫態保護			
Housing material / 外殼材料	不鏽鋼			
Weight / 重量	約40g			